

Hejatex


PATENTIERT

MULTIFACE 5 hard

Tokomponentmateriale

Til limning på valser

- ✓ **INGEN FARE FOR MENNESKER, TRANSPORT OG OPBEVARING**
Ingen giftige ingredienser, ingen CMR-bestanddele (kræftfremkaldende, mutagene og reprotoxiske) ingen opløsningsmidler, VOC fri, intet farligt gods i forbindelse med transport.
- ✓ **EGNET TIL FØDEVAREKONTAKT**
Med officiel godkendelse af fødevarekontakt i henhold til EG 1935/2004 og EU 10/2011.
- ✓ **METALPRIMER**
Det kræver ikke forudgående brug af metalprimerr og vedhæftningsfremmer. Brugen af Multiface 5 hard er ekstremt hurtig og helt sikker.
- ✓ **LANG ARBEJDS- OG OVERCOATINGSTID**
Den lange brugstid og åbningstid samt egenskaberne muliggør praktisk bearbejdning vådt i vådt og vådt i tørt på store overflader, næsten uden begrænsning af overcoatingstid.
- ✓ **ENKEL PROCEDURE MED KUN 6 TRIN**
Der kræves kun 6 trin: gør overfladen ru, rengør begge overflader, påfør Multiface® og gnid det ind i overfladen med en rund børste, saml emnerne efter 15-30 minutter for at opnå startvedhæftning pak det ind i en strækfolie.
- ✓ **KUN 2 TIMERS HÆRDETID VED 23°C**
Valsen er klar til brug efter meget kort tid med samme egenskaber som ved en varmvulkanisering i autoklave.

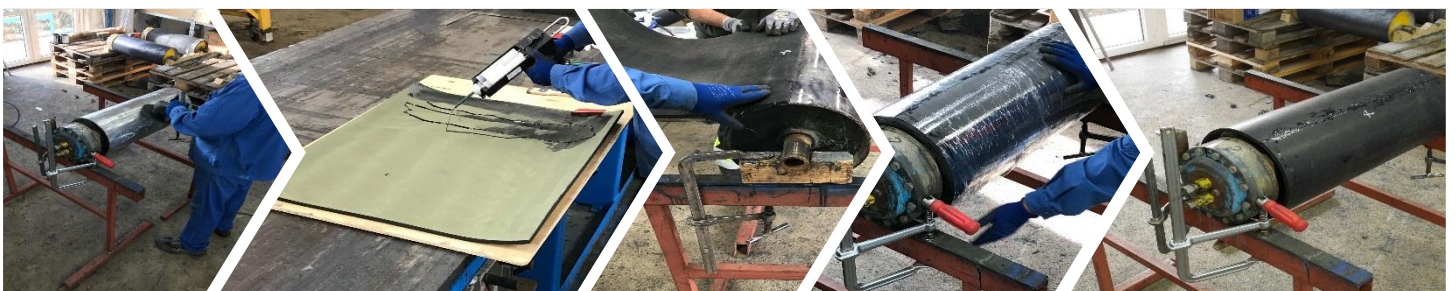

MULTIFACE 5 hard

Tokomponentmateriale

Til limning på valser

IKKE GIFTIGT

MULTIFACE® er det eneste reparationsmateriale på markedet uden giftige ingredienser.



FØDEVAREKONTAKT

Velegnet til fødevarekontakt (fås også i transparent, hvid og blå).



HURTIGHÆRDEDE

Hærdning på maksimalt 2 timer ved +23°C og 4 timer ved +5°C tillader hurtig tilbagevenden til drift.



UNIVERSEL

Velegnet til fremstilling og reparation af transportvalser fremstillet af gummi, PVC and PU, samt i keramik.



LET AT PÅFØRE

Ekstremt let at påføre, selv i flere omgange med korte afbrydelser, næsten uden overcoatingtid.



MINDRE MATERIALEFORBRUG

Når patronerne er åbnet, kan de lukkes igen til senere anvendelse af den resterende mængde.



ULTRARESISTENT





Modstandsdygtig over for sollys, saltvand, olier, diesel, syrer, alkali and temperaturer fra -40°C op til +120°C.



Farver: sort eller transparent: 

På anmodning: 

STARTSÆT MED PÅFØRINGSPISTOL

Indhold	Startsæt 50g til reparation	Startsæt 200g	Startsæt 400g	Startsæt 1500g
<ul style="list-style-type: none">- 1 patron- 3 mixere- 1 påføringspistol (Manuel)- 1 spatel- 1 par handsker				
Forbrugsstoffer	Patron 50 g	Patron 200 g	Patron 400 g	Patron 1500 g

ACCESSORIES

	Til 400 g	Til 1,500 g
Påføringspistol med batteri		
Statisk mixer		
Sprøjteblender til hurtig påføring med lufttryk		

